展志科技有限公司 32 吋 LED 多點觸控螢幕產品規格書

32"Touch Screen

尺寸圖

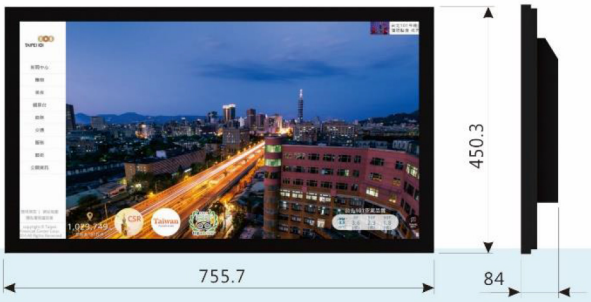

單位:mm

Change Vision Change Your Life

■ 螢幕特性

★ 工業螢幕(工業級 A 規面板),工控 ADBoard 適合工業級使用(不同於中國智慧電視 Android 驅動面板)

★ 廣告機面板可直／橫擺設顯示

★ 高亮度 500 cd/m^2,工業面板不同於電視面板, LED 背光板使用壽命 60,000.小時,面板表面抗高溫達 65℃

★ 可選購內建電腦系統(IPC),可選購 Webcam 機型

★ 工業級設計機構為金屬材質防鏽處理(金屬材質散熱佳,適合長時間使用 7x24) ,安全玻璃

★ 機構設計彈性化可直接更改前框為非觸控機型(IMA3200)

★ 四邊等邊框設計,外型美觀,有別於電視機型

★ 紅外線多點觸控, HID 隨插即用

★ 整機臺灣製造維護方便即時, BSMI 安規認證, ISO 9001

產品資訊	
型號	TMR3200
產品編號	17TMR3202PB00-xxxxx
觸控特性 Build-in Multi touch	
觸控技術	紅外線觸控(紅外線檢測)
觸控反應性	首次點擊 < 16ms,連續點擊 < 6ms
介面規格	USB
多點觸控功能	6 點獨立座標(可依需求升級至 32 點)
操作介面材質	3mm 強化玻璃
觸控方式	手指、筆、手套等不透光的觸控感應界面

展志科技有限公司 32 吋 LED 多點觸控螢幕產品規格書

螢幕特性	
顯示尺寸 (H x V)	698.4 x 392.85 mm
影像顯示技術(背光技術)	液晶顯示(LED)
反應時間	8 ms
亮度 (Typical)	500 cd/m^2
對比 (Typical)	3,000:1
水平/ 垂直頻率 (H/V)	60~73 kHz / 47~63 Hz
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA x1 / HDMI x3 / DisplayPort x1
影音埠	Audio In/Out
內建喇叭	10 W x 2 繞音效喇叭
串列通訊埠	RS232 x 1
顯示色彩	8bit, 16.7M Colors
解析度	FHD (1920 x 1080)1080p
面板表面	硬塗層(3H)，防眩光處理(Anti-glare treatment)
LED 背光板使用壽命	60,000 小時
OSD 特性	
控制功能	RS232, 遙控器
語言	繁中/ 簡中/ 英
Light sensor	自動節能功能：根據環境光亮狀況自動調整螢幕亮度
auto search	無訊號自動進入待機,待機可由任意訊號源喚醒並出畫面
機構特性	
螢幕尺寸(HxVxD)	755.7 x 450.3 x 84 mm (Bezel R/L/T/B 28/28/28/28 mm)
重量/包裝重量	13.5 Kg/16.5 Kg
機體材質	金屬鐵材防鏽處理,金屬材質散熱佳,適合長時間使用(7x24),強化玻璃(3mm)
螢幕表面材質及厚度	3mm 之強化玻璃
機殼顏色	黑(可選擇其他顏色)
壁掛孔位規格範	符合 VESA (200mm x 200mm) 標準規範
電源特性	
工作耗電量/待機耗電量	45watts/0.5 watt
電源	100-240VAC 50 / 60Hz (自動切換)
配件	
線材/其他	HDMI 線 – 2.0m、電源線 – 2.0m、USB 線- 2.0m / 遙控器
選配物件	
內建電腦系統(IPC),網路攝影機(Webcam)	◎
壁掛架,懸吊架,活動式移動架	◎
LED 面板外崁 AG 抗眩光玻璃	◎
環境	
操作溫度範圍/面板表面溫度	0℃~50℃/ Max 65℃
溼度範圍	10~90%RH
保存溫度範圍	-20℃~60℃
安規	BSMI , ISO 9001

R3B867