




55" Touch Screen



Glass

尺寸圖

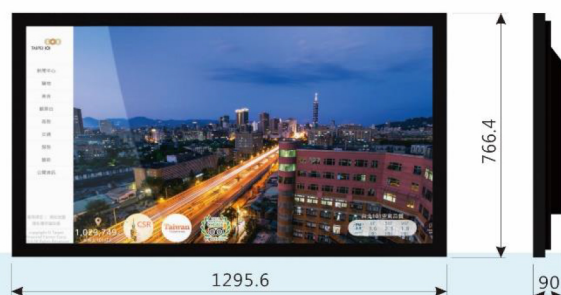

單位:mm

■ 螢幕特性

- ★ 工業螢幕(工業級 A 規面板),工控 ADBOARD 適合工業級使用(不同於中國智慧電視 Android 驅動面板)
- ★ 廣告機面板可直/橫擺設顯示
- ★ 高亮度 450cd/m^2 ,工業面板不同於電視面板($350\sim 370\text{cd/m}^2$),LED 背光板使用壽命 50,000.小時,面板表面抗高溫達 68°C
- ★ 可選購內建電腦系統(IPC),可選購內建 Webcam 機型
- ★ 工業級設計機構為金屬材質防鏽處理(金屬材質散熱佳,適合長時間使用 7x24),安全玻璃
- ★ 機構設計彈性化可直接更改前框為非觸控機型(IMA5500)
- ★ 四邊等邊框設計,外型美觀,有別於電視機型
- ★ 紅外線多點觸控,HID 隨插即用
- ★ 整機臺灣製造維護方便即時,BSMI 安規認證,ISO 9001

產品資訊

型號	TMR5500
產品編號	17TMR5502LB00-xxxxx

觸控特性 Build-in Multi touch

觸控技術	紅外線觸控(紅外線檢測)
觸控反應性	首次點擊 < 16ms,連續點擊 < 6ms
介面規格	USB
多點觸控功能	6 點獨立座標(可依需求升級至 32 點)
操作介面材質	4mm 強化玻璃
觸控方式	手指、筆、手套等不透光的觸控感應界面

展志科技有限公司 55 吋 LED 多點觸控螢幕產品規格書

螢幕特性

顯示尺寸 (H x V)	1209.6 x 680.4 mm
影像顯示技術(背光技術)	液晶顯示(LED)
反應時間	12 ms
亮度 (Typical)	450 cd/m ²
對比 (Typical)	1,100:1/動態對比 1,000,000:1
水平/ 垂直頻率 (H/V)	57.3~70 kHz / 47~63 Hz
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA x1 / HDMI x3 / DisplayPort x1
影音埠	Audio In/Out
內建喇叭	10 W x 2
串列通訊埠	RS232 x 1
顯示色彩	16.7M Colors
解析度	FHD (1920 x 1080)1080p
面板表面	IPS 硬塗層(3H) · 防眩光處理(Anti-glare treatment)
LED 背光板使用壽命	50,000 小時

OSD 特性

控制功能	RS232, 遙控器
語言	繁中/ 簡中/ 英
Light sensor	自動節能功能：根據環境光亮狀況自動調整螢幕亮度
auto search	無訊號自動進入待機,待機可由任意訊號源喚醒並出畫面

機構特性

螢幕尺寸(HxVxD)	1295.6 x 766.4 x 90 mm(Bezel L/R/T/B 42/42/42/42mm)
重量/包裝重量	40 Kg / 47 Kg
機體材質	金屬材質防鏽處理(金屬材質散熱佳,適合長時間使用 7x24)
螢幕表面材質及厚度	4mm 之強化玻璃
機殼顏色	黑色(可選擇其他顏色)
壁掛孔位規格範	符合 VESA (400mm x 200mm) 標準規範

電源特性

工作耗電量/待機耗電量	80 watts(不含電腦)/0.5 watt
電源	100-240VAC 50 / 60Hz (自動切換)

配件

線材/其他	HDMI 線 - 2.0m、電源線 - 2.0m、USB 線 - 2.0m / 遙控器
-------	---

選配物件

電腦系統(IPC),網路攝影機	◎
LED 面板外嵌 AG 抗眩光/6mm 防爆膠合玻璃	◎
壁掛架,懸吊架,活動式移動架	◎

環境

操作溫度範圍/面板表面溫度	0°C~50°C/ Max 68°C
溼度範圍	10~90%RH
保存溫度範圍	-20°C~60°C

安規

BSMI, ISO 9001



R3B867