




86" Touch Screen



Glass

尺寸圖

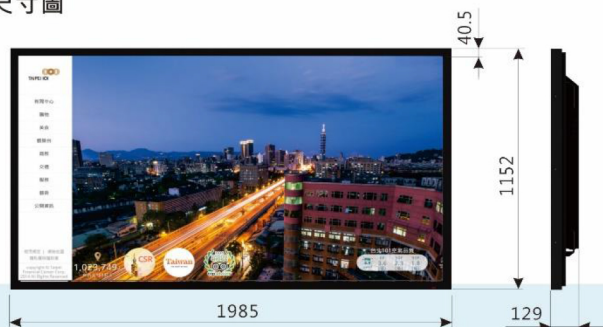

單位:mm

■ 螢幕特性

- ★ 工業螢幕(工業級 A 規面板),工控 ADBOARD 適合工業級使用(不同於中國智慧電視 Android 驅動面板)
- ★ 廣告機面板可直/橫擺設顯示
- ★ 高亮度 410cd/m^2 ,工業面板不同於電視面板($350\sim 370\text{cd/m}^2$),LED 背光板使用壽命 50,000.小時,面板表面抗高溫達 68°C
- ★ 可選購內建電腦系統(IPC),可選購 Webcam 機型
- ★ 工業級設計機構為金屬材質防鏽處理(金屬材質散熱佳,適合長時間使用 7x24),安全玻璃
- ★ 機構設計彈性化可直接更改前框為非觸控機型(IMA8600)
- ★ 四邊等邊框設計,外型美觀,有別於電視機型
- ★ 紅外線多點觸控,HID 隨插即用
- ★ 整機臺灣製造維護方便即時,BSMI 安規認證,ISO 9001

產品資訊

型號	TMX8600
產品編號	17TMR8640LB00-xxxxx

觸控特性 Build-in Multi touch

觸控技術	紅外線觸控(紅外線檢測)
觸控反應性	首次點擊 < 16ms,連續點擊 < 6ms
介面規格	USB
多點觸控功能	10 點獨立座標,(可依需求升級至 32 點)
操作介面材質	6mm 強化玻璃
觸控方式	手指、筆、手套等不透光的觸控感應界面



展志科技有限公司 86 吋 4K LED 紅外線多點觸控螢幕產品規格書

螢幕特性

顯示尺寸 (H x V)	1895.04 x 1065.96 mm
影像顯示技術(背光技術)	液晶顯示(LED)
反應時間	8 ms
亮度 (Typical)	410 cd/m2
對比 (Typical)	1,200:1/動態對比 1,000,000:1
水平/ 垂直頻率 (H/V)	121.8~140KHz / 47~63 Hz
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA x 1 / HDMI x 2 / DisplayPort x 2
影像輸出	DisplayPort x 1(Daisy Chain)
影音埠	Audio In/out
內建喇叭	20W (10W x 2)
串列通訊埠	RS232 x 1
顯示色彩	10bit, 1.07 Billion colors
解析度	4K2K,3840x2160@60Hz(2160p)
面板表面	IPS 硬塗層(2H),防眩光低反射處理(Anti-glare treatment)
LED 背光板使用壽命	50,000 小時

OSD 特性

控制功能	RS232, 遙控器
語言	繁中/ 簡中/ 英
Light sensor	自動節能功能：根據環境光亮狀況自動調整螢幕亮度
auto search	無訊號自動進入待機,待機可由任意訊號源喚醒並出畫面

機構特性

螢幕尺寸(WxHxD)	1985 x 1152 x 129mm (Bezel L/R/T/B 40.5/40.5/40.5/40.5mm)
重量/包裝重量	100 Kg / 112 Kg
機體材質	金屬鐵材防鏽處理,鋁材,工業級設計機構為金屬材質防鏽處理(金屬材質散熱佳,適合長時間使用 7x24)
螢幕表面材質及厚度	6mm 之強化玻璃
機殼顏色	黑色(可選擇其他顏色)
壁掛孔位規格範	符合 VESA (600mm x 400mm) 標準規範

電源特性

工作耗電量/待機耗電量	280 watts/0.5 watt
電源	100-240VAC 50 / 60Hz (自動切換)

配件

線材/其他	HDMI 線 - 2.0m、電源線 - 2.0m / 遙控器
-------	--------------------------------

選配物件

電腦系統(IPC),網路攝影機(Webcam)	◎
壁掛架,活動式移動架	◎
AG 抗眩光玻璃	◎

環境

操作溫度範圍/面板表面溫度/保存溫度範圍	0°C~50°C/Max 68°C/-20°C~60°C
溼度範圍	10~90%RH

安規

	BSMI / ISO 9001
--	-----------------



R3B867